

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

7.5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.

7.6. Неисправные изделия в течение гарантийного срока обмениваются на новые бесплатно.

7.7. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

7.8. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

7.9. При неисправностях, возникших не по вине Покупателя в течение гарантийного срока, обращаться на предприятие-изготовитель по адресу, указанному в пункте 7.11.

7.10. Поворотное крепление уличной жалюзи ASOLE не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов. При утилизации поворотного крепления уличной жалюзи ASOLE по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

7.11. Адрес изготовителя: Республика Беларусь, 223018, Минская обл., Минский р-н, с/с Ждановичский, д. Тарасово, ул. Придорожная, д.1, корп. 14.
Тел. +375 (17) 542-39-39; +375 (29) 111-45-45; +375 (29) 155-39-93
www.asole.by; e-mail: gdeasole@mail.ru

8. Свидетельство о приемке

Поворотное крепление уличной жалюзи ASOLE соответствует ТУ ВУ 192995076. 001-2022 и признано годным к эксплуатации.


Дата изготовления август 2022г.

Дата продажи _____

Печать предприятия-изготовителя

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Производитель: ООО «Полиалис», Республика Беларусь

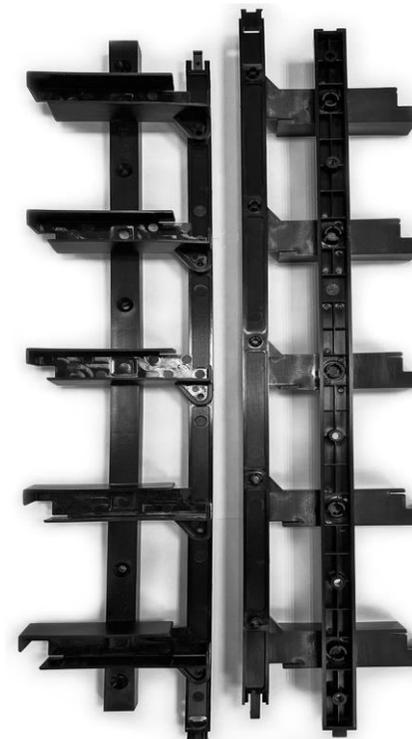

Поворотное крепление уличной жалюзи ASOLE



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения


Поворотное крепление уличной жалюзи ASOLE предназначено для фиксации и осуществления поворота ламелей в конструкциях типа уличные беседки, перголы, террасы.

2. Технические характеристики

Основные технические параметры	Значение
Температура эксплуатации, °С	-40 °С - +50 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ 2.1
Габаритные размеры ВхLхН, мм	570х41,5х35,5
Масса, кг, не более	0,372
Присоединительные размеры (расстояние между крепежными отверстиями под шурупы), мм	75±0,1/172±0,1
Диаметр отверстия под шуруп, мм	∅4,6
Установочные размеры планки, мм	474,5


3. Комплектность:

В комплект крепления уличной жалюзи входит:

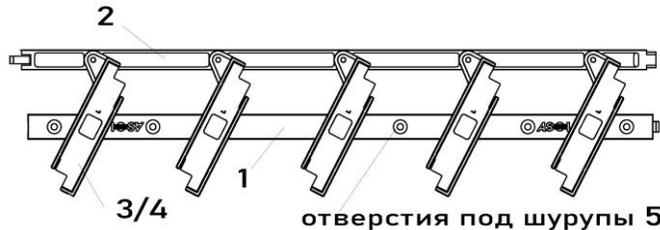

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Планка неподвижная | - 2 шт.; |
| 2. Планка подвижная | - 2 шт.; |
| 3. Держатель левый | - 5 шт.; |
| 4. Держатель правый | - 5 шт. |

4. Габаритные размеры

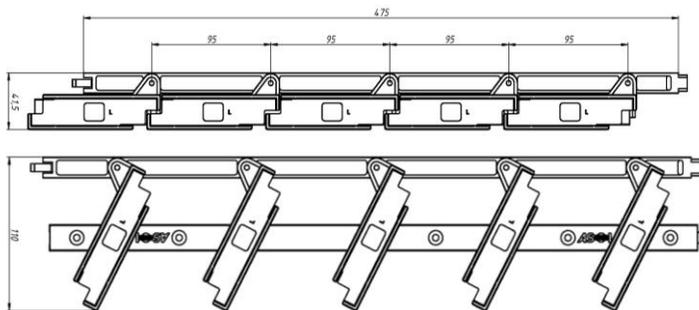

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ТУ ВУ 192995076. 001-2022

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

5. Указания по монтажу

- Отчертить параллельные линии с двух сторон внутри рамы, по которым в дальнейшем будет ориентироваться монтаж планки неподвижной;
- Соединить необходимое количество поворотных креплений левых и правых между собой, вставляя в соответствующие пазы защелки;
- Перед установкой отступить от верхнего края рамы не менее 7 мм;
- Сориентировать по линии неподвижную планку крепления, вставить шурупы в отверстия, затянуть шурупы до упора;
- Для полноценного открытия/закрытия системы, обрезать нижний и верхний выступающие края подвижной планки до уровня держателя. *При необходимости укоротить по высоте системы планки неподвижные.
- Повернуть держатели перпендикулярно планке неподвижной.
- В держатель правый, затем держатель левый поочередно вставить ламель. Зафиксировать до характерного щелчка.

6. Указания по эксплуатации, техническому обслуживанию и транспортировке

- При использовании с деревянными ламелями рекомендуется не превышать максимальную длину:
 - в 1,0 метр для дерева естественной влажности и ламели из ДПК;
 - в 1,3 метра для дерева термообработанного;
 - в 2,0 метра для алюминиевой ламели.
- Не допускается эксплуатировать крепление с ослабленными шурупами, так как это может привести к поломке.
- При сильном ветре рекомендуется держать ламели открытыми, т.е. положение держателей должно быть перпендикулярно планке неподвижной.
- Не допускается нагрев изделия выше 100 °С.
- Хранение и транспортировка изделия во избежание поломок, короблений и царапин рекомендуется в упаковке предприятия – изготовителя.

7. Гарантийные обязательства, утилизация

- Изготовитель гарантирует соответствие поворотного крепления уличной жалюзи ASOLE требованиям ТУ ВУ 192995076. 001-2022 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, указанных в разделе 6 настоящего технического паспорта изделия.
- Гарантийный срок эксплуатации поворотного крепления уличной жалюзи ASOLE – 2 года с даты продажи.
- Средний срок службы поворотного крепления уличной жалюзи ASOLE – не менее 10 лет.
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ТУ ВУ 192995076. 001-2022

